

Einbauanleitung Zugseil Primera


Blome-Tillmann GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
59846 Sundern/ Sauerland
Germany

Tel. +49 (0) 2933 9770 0
Fax +49 (0) 2933 9770 20
E-Mail info@blome.biz
Web www.blome.biz

- Spannen Sie Ihre BLOME - Wäschespinne auf und entfernen Sie das alte Zugseil und eventuell noch vorhandene Reste.


- Nehmen Sie das lose Ende des neuen Zugseils und führen Sie es hinter der roten Rolle an der unteren Halterung von unten nach oben durch. (BILD 1)

BILD 1

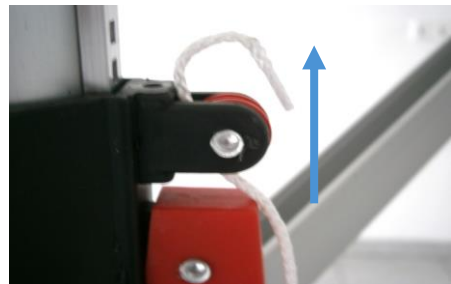


- Gehen Sie nun mit dem Zugseil zur oberen Halterung und führen Sie es über die rote Rolle von oben nach unten durch. (BILD 2)

BILD 2

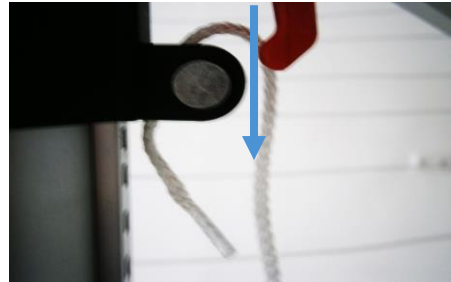

- Anschließend führen Sie das Zugseil wieder zur unteren Halterung und dort durch das Loch hinter der roten Rolle. (BILD 3)

BILD 3

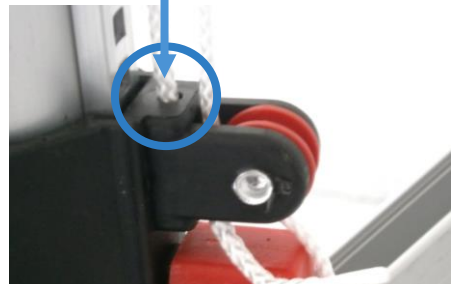

- Zuletzt setzen Sie noch einen Knoten am Ende des Zugseils und schließen Sie die Wäschespinne wieder. (BILD 4)

BILD 4



Nun ist Ihre BLOME-Wäschespinne wieder einsatzbereit.