



Blome-Tillmann GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
D-59846 Sundern
Germany
Telefon +49 (0) 29 33 97 70 0
Telefax +49 (0) 29 33 97 70 20
e-mail : info@blome.biz
Internet www.blome.biz

Einbauanleitung Hebelgriff Duomatic

Schließen Sie Ihre BLOME - Wäschespinnung und entfernen Sie den alten Hebelgriff und eventuell vorhandene Reste.

Legen Sie die Wäschespinnung auf einen Tisch o.ä.

Nun nehmen Sie den Hebelgriff und positionieren Sie diesen vor der Öffnung.

(Bild 1)


Bild 1



Schieben Sie nun den Hebelgriff vorsichtig in die Öffnung des Schachtes. Achten Sie darauf, dass die Lippe am Griff unter der Nase an der Öffnung geschoben wird.

(Bild 2)

Bild 2

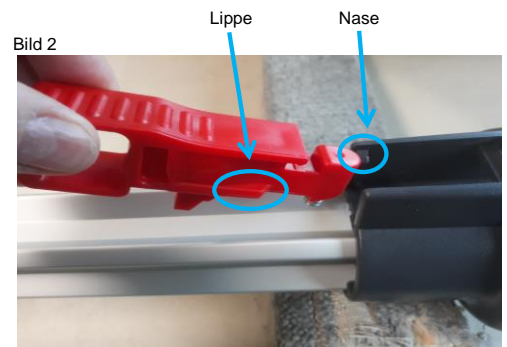

Beim Eindrücken des Hebelgriffs, muss die Feder (die unten im Hebelgriff sitzt) mit über dem schwarzen Kunststoffboden eingeschoben werden.

Bild 3



Bild 4

