


## EINBAUANLEITUNG ZUGSEIL ALUSTAR (2010)



- Spannen Sie die Wäschespinne auf und entfernen Sie alle alten Teile vom Zugseil.
- Nehmen Sie das Ende ohne Griff des neuen Zugseils und führen es durch die Aussparung in der unteren Krone.

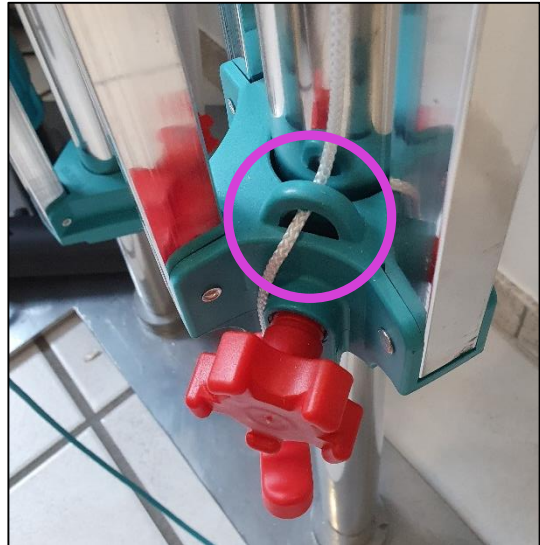

- Führen Sie das neue Zugseil bis zur oberen Krone und schieben das Seil durch die Öffnung in der Krone. Verknoten Sie das Ende, damit es nicht zurück durch das Loch rutschen kann.

