

Austausch Gummilaschen DuoMatic 45 / 50 / 60

Blome-Tillmann GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
59846 Sundern/ Sauerland
Germany

Tel. +49 (0) 2933 9770 0
Fax +49 (0) 2933 9770 20
E-Mail info@blome.biz
Web www.blome.biz

Abnehmen der Verkleidung


Um die Gummilaschen auszutauschen, müssen Sie zunächst die Alu-Verkleidungen der Tragarme abnehmen.

1. Ziehen Sie die Abdeckhaube an der Oberseite der Wäschespinne leicht nach oben und heben Sie den Tragarm mit der Alu-Verkleidung leicht an, so dass die Schrauben sichtbar sind (ggfs. unterlegen Sie den Tragarm mit einem Gegenstand).
2. Drehen Sie die vier Schrauben (BILD 1 + 2) mit einem Schraubendreher komplett heraus.

BILD 1



BILD 2

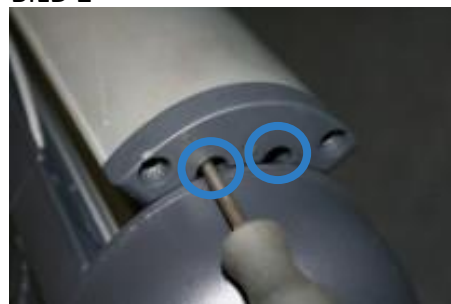

3. Drehen Sie die beiden Schrauben am unteren Ende der Alu-Verkleidung heraus (BILD 3). Heben Sie die Alu-Verkleidung an und nehmen Sie sie nach unten ab (BILD 4).

BILD 3



BILD 4



4. Entfernen Sie die defekte Gummilasche(n) und ersetzen diese gegen neue.

BILD 5



5. Schieben Sie die Alu-Verkleidung wieder von unten auf den Tragarm auf. Achten Sie darauf, dass die Alu-Verkleidung am oberen Ende in die Führungszapfen für die Schrauben geschoben wird (BILD 6).
6. Schrauben Sie die in Schritt 3 gelösten Schrauben am unteren Ende der Alu-Verkleidung wieder fest. (BILD 7)

BILD 6

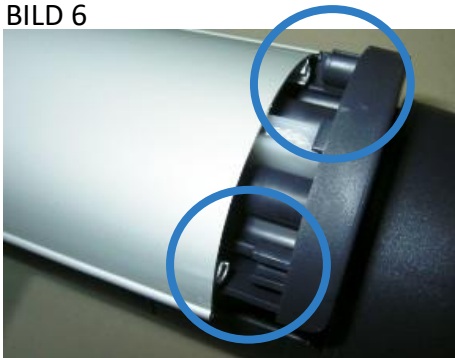


BILD 7



7. Zuletzt drehen Sie die vier Schrauben an der Oberseite wieder fest und Ihre DuoMatic ist wieder einsatzbereit.